



Batterie rectangulaire non régulée :

Ces batteries rectangulaires régulées sont spécialement conçues pour de la climatisation en ambiance non corrosive et en convection forcée (2m/s mini).

Le raccordement électrique se fait dans le boîtier en acier galva ou inox, via la carte de régulation.

Descriptif technique :

- ✓ Tôlerie IP40 acier galva 8/10^{ème} à 15/10^{ème} selon sections, non calorifugée, soudée par point.
- ✓ Composée d'un ou plusieurs éléments blindés en Aisi 321 chargés entre 2,8 à 3,8 W/cm².
- ✓ 2 Presses étoupes polyamide : 1 pour le circuit puissance, 1 pour le circuit de commande
- ✓ **Pour les sections < 700cm² :**
 - 1 limiteur à disques bi-métalliques à réarmement automatique ouverture 60°C – fermeture 50°C
 - 1 limiteur à disques bi-métalliques à réarmement manuel ouverture 120 °C
- ✓ **Pour les sections > 700cm² :**
 - 1 limiteur capillaire à réarmement automatique 82°C
 - 1 limiteur capillaire à réarmement manuel 113°C
- ✓ Régulation de température en gaine : 2 versions au choix
 - Sonde version -10°C à +35°C
 - Sonde version +25°C à +90°C
- ✓ Contrôle sécurité de débit d'air (pressostat)
- ✓ Avec entrée pour pilotage par sources externes : automate, ordinateur...

Si produit hors standard, merci de compléter le formulaire à télécharger sur notre site.

Références standards :

H (mm)	L (mm)	Puissances (W)		
		1 circuit 230V	2 circuits 230V	400V Triphasé
150	200	500	1000	1500
	250	750	1500	2250
	300	750	1500	2250
	400	1000	2000	3000
	500	1000	2000	3000
200	200	750	1500	2250
	250	750	1500	2250
	300	1000	2000	3000
	400	1000	2000	3000
	500	1333	2666	4000
	600	1500	3000	4500
250	250	1000	2000	3000
	300	1333	2666	4000
	400	1500	3000	4500
	500	1670	3340	5000
	600	2000	4000	6000

H (mm)	L (mm)	Puissances (W)		
		1 circuit 230V	2 circuits 230V	400V Triphasé
300	300	1000	2000	3000
	400	1333	2666	4000
	500	1500	3000	4500
	600	1670	3340	5000
	700	2000	4000	6000
	700	2000	4000	6000
400	400	2000	4000	6000
	500	2500	5000	7500
	600	3000	6000	9000
	700	4000	8000	1200
500	500	3000	6000	9000
	600	4000	8000	12000
	700	5000	10000	15000
	800	6000	12000	18000






www.aeva.fr



La FRENCH FAB



Dimensions :

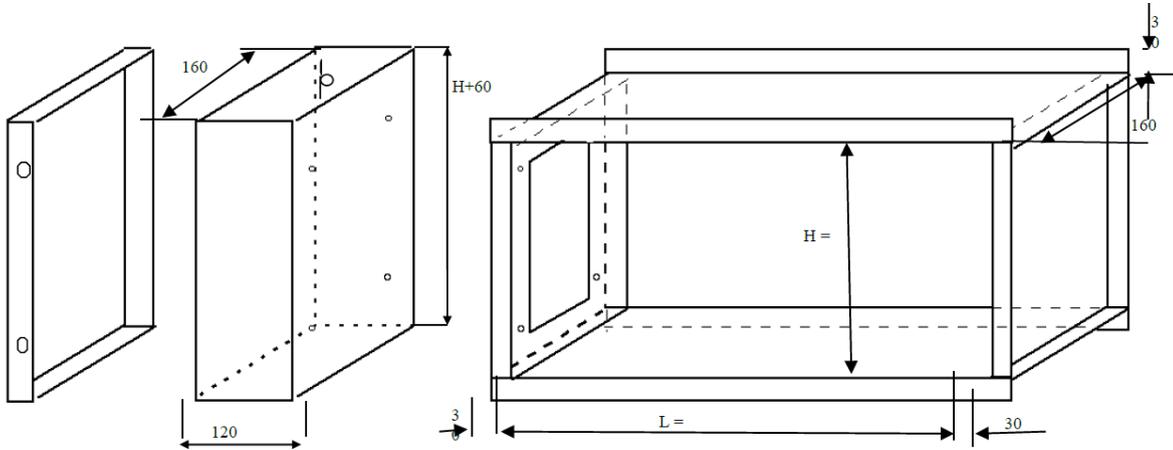

Accessoires :

- ✓ Aucun accessoire disponible pour ce produit

Le savoir-faire flexible et réactif en électrothermie



- Étude
- Prototypage
- Fabrication

03.23.55.04.43
03.23.55.04.26

contact@aeva.fr
www.aeva.fr

16 Rue du Brandon
02290 Vic Sur Aisne